

ULINE H-2450

**GARMENT STORAGE
CENTER WITH BASKETS**

1-800-295-5510

uline.com


Para Español, vea páginas 5-8.
Pour le français, consulter les pages 9-12.




PARTS




Shelf Support (60 Sets)

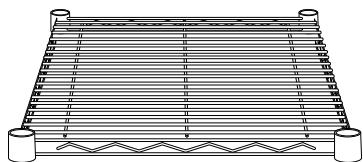


18 x 18" Shelf x 6



36 x 18" Shelf x 1



Self-leveler x 8

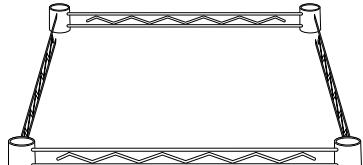


18 x 18" Frame x 2




Garment Rod x 1




Basket Support Bar (6 Sets)




Garment Rod Hanger x 2



Tall Post Top
with Connector
x 6




Tall Post Bottom x 6



Short Post x 2



Pin x 12

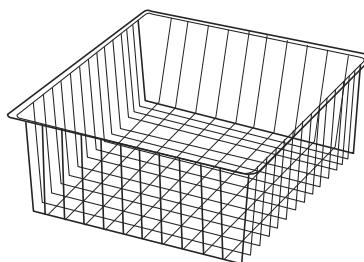

Basket x 6

ASSEMBLY

POST ASSEMBLY

1. Connect tall post tops and tall post bottoms to each other by screwing them together. (See Figure 1)

 **NOTE:** Tall post tops have a black plastic cap in the top of the post.

Figure 1



TO INSTALL SELF-LEVELERS

 **NOTE:** If installing casters, do not install self-levelers.

1. Make sure post is positioned as shown. (See Figure 2)
2. Insert self-leveler into open end of post. Tap on ground to slide self-leveler into post.

Figure 2




3. Repeat step 2 for all other posts.

TO INSTALL OPTIONAL CASTERS

1. Make sure post is positioned as shown. (See Figure 3)
2. Engage the wheel brakes to keep casters from rolling during assembly. Use a rubber mallet to tap caster stem into post. (See Figure 3)

Figure 3

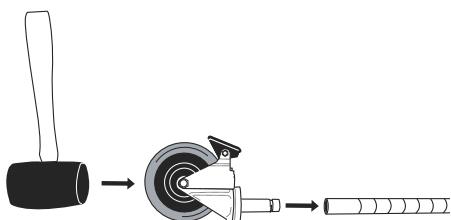

UNIT ASSEMBLY

1. Snap shelf supports into the very bottom groove of two short and two tall posts. (See Figure 4)
2. Slide posts through underside of square frame until it slides firmly over the supports. (See Figure 5)

Figure 4






Figure 5




3. Take the other four tall posts, snap shelf supports into the very bottom groove on all four posts. Slide posts through underside of square frame until it slides firmly over the supports. (See Figure 6)

Figure 6




4. Position each of the four posts as shown and snap four sets of shelf supports into the groove directly above the square frames of the inner four posts. (See Figure 7)

Figure 7

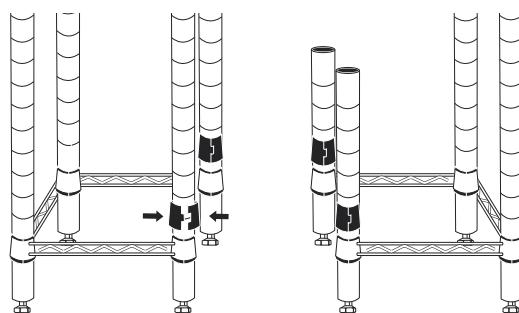

5. Slide a square shelf onto the inner four posts until it slides firmly over the supports. (See Figure 8)

Figure 8

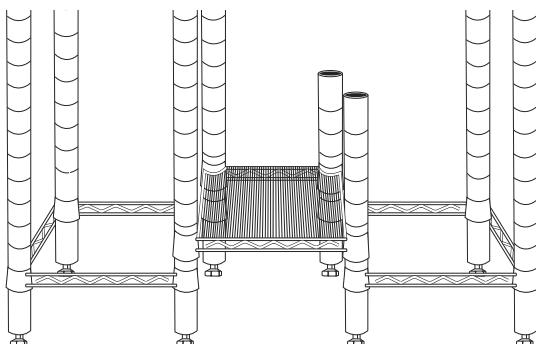


ASSEMBLY CONTINUED

UNIT ASSEMBLY CONTINUED

6. Snap four sets of shelf supports onto the outer posts with five grooves visible. And four sets of shelf supports on the inner posts with three grooves visible. (See Figure 9)

Figure 9

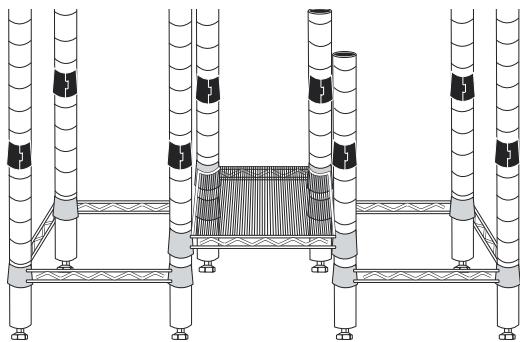


7. Slide four basket support bars onto the posts until bars slide firmly over the supports. (See Figure 10)



NOTE: Make sure all the basket support bars have the open end facing the same direction, forward.


Figure 10

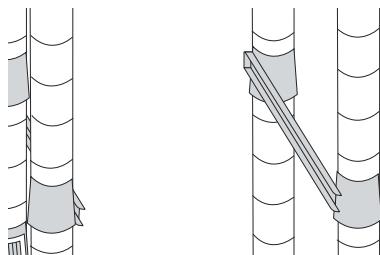

8. Snap eight sets of shelf supports onto the posts with five grooves visible on all eight posts. Slide four basket support bars onto the posts until bars slide firmly over the supports. (See Figure 11)

9. Repeat step 8 one more time. (See Figure 11)


Figure 11

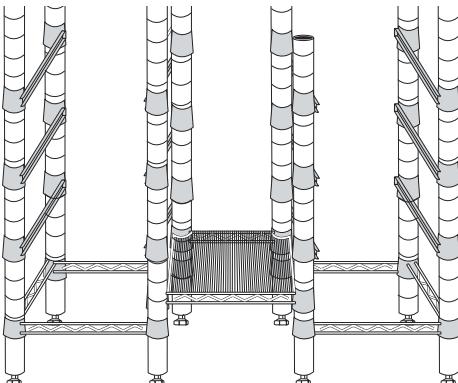

10. Snap eight sets of shelf supports directly above the last set of basket support bars.

11. Slide two square shelves onto the posts until shelves slide firmly over the supports. (See Figure 12)


Figure 12

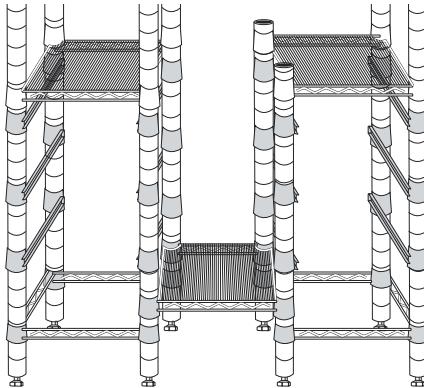

LEFT SIDE OF THE UNIT

12. Snap four sets of shelf supports onto the left four posts with twelve grooves visible between the lower shelf.
13. Slide a square shelf onto the posts until it slides firmly over the supports. (See Figure 13)
14. Repeat steps 12 and 13 twice. (See Figure 13)

Figure 13

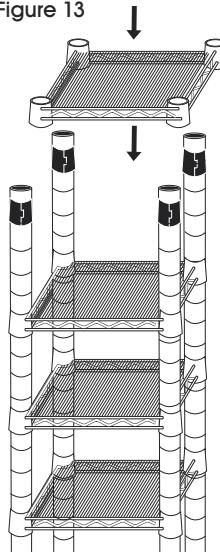


ASSEMBLY CONTINUED

RIGHT SIDE OF THE UNIT

15. Snap four sets of shelf supports at the top of the two inner tall posts and two outer posts. (See Figure 14)
16. Slide the rectangular shelf onto the posts until it slides firmly over the supports. (See Figure 14)

Figure 14

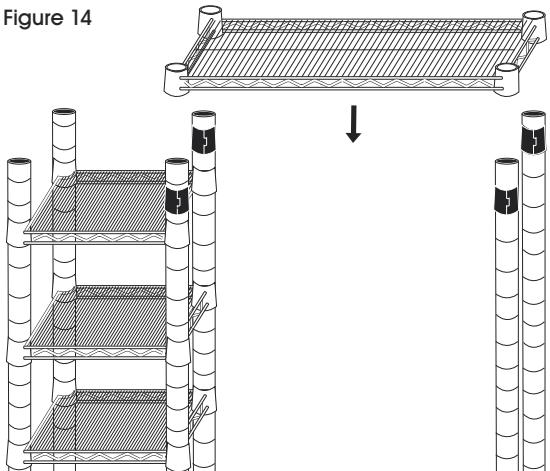


17. Slide garment rod hangers onto garment rod. (See Figure 15)

Figure 15




18. Slide the longer end of garment rod hangers through the shelf wires. (See Figure 16)

Figure 16

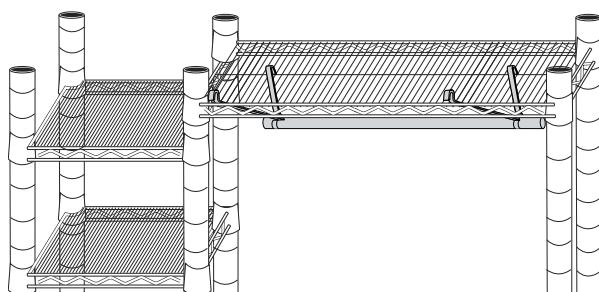

19. Hook the short end of garment rod hangers onto the center wire of the shelf. (See Figure 17)

Figure 17

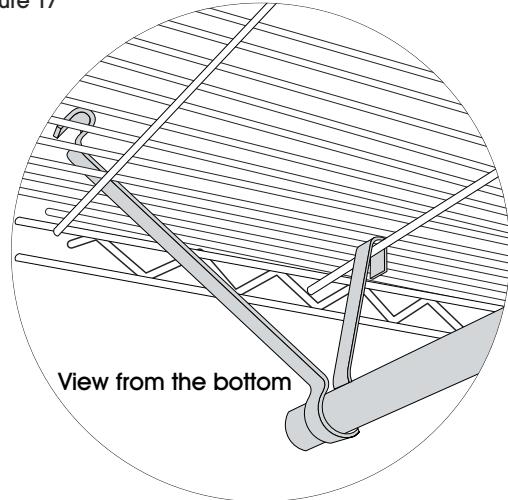

20. Pull garment rod back and down, one side at a time, until long end of garment rod hanger snaps into place.
21. Once unit is assembled, slide the baskets in.
22. Insert pins in the center of the basket support bars.

ULINE H-2450

**CENTRO DE
ALMACENAMIENTO
PARA ROPA CON
CANASTILLAS**

800-295-5510


uline.mx




PARTES




Soporte para Repisas
(60 juegos)

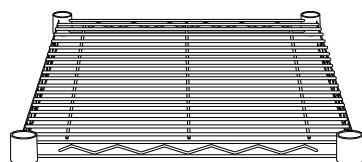


6 Repisa de 45.7 x 45.7 cm (18 x 18")



1 Repisa de 91.5 x 45.7 cm (36 x 18")



8 Autoniveladores

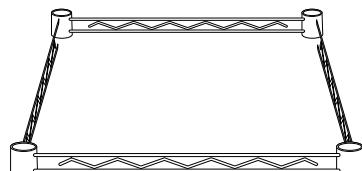


2 Estructuras de 45.7 x 45.7 cm (18 x 18")




1 Tubo para Ropa



Barra de Soporte para Canastilla
(6 Juegos)



2 Ganchos del Tubo de Ropa



6 Partes Superiores
para Poste Largo
con Conectores




6 Partes Inferiores
para Poste Largo



2 Postes Cortos



12 Pernos

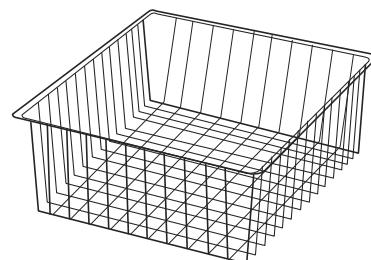

6 Canastillas

ENSAMBLE

ENSAMBLE DE LOS POSTES

1. Una las partes superiores para poste largo y las partes inferiores para poste largo atornillándolas unas a otras. (Vea Diagrama 1)

 **NOTA:** Las partes superiores para poste largo cuentan con una tapa de plástico negro en la parte superior del poste.

Diagrama 1



PARA INSTALAR LOS AUTONIVELADORES

 **NOTA:** Si se instalarán ruedas, no instale autoniveladores.

1. Asegúrese de que el poste esté posicionado como se indica. (Vea Diagrama 2)
2. Inserte el autonivelador en el extremo abierto del poste. Golpee en el piso hasta que el autonivelador se deslice dentro del poste.

Diagrama 2




3. Repita el paso 2 para todos los demás postes.

PARA INSTALAR RUEDAS OPCIONALES

1. Asegúrese de que el poste esté posicionado como se indica. (Vea Diagrama 3)
2. Active los frenos para evitar que las ruedas se desplacen durante el ensamblado. Use un mazo de hule para introducir los vástagos de las ruedas en los postes. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

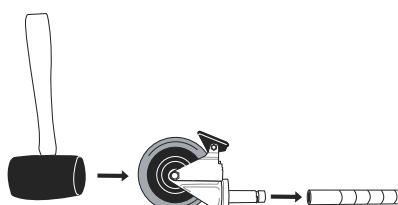

ENSAMBLE DE LA UNIDAD

1. Inserte los soportes para repisas ejerciendo presión en la ranura inferior de dos postes cortos y dos postes largos. (Vea Diagrama 4)
2. Deslice los postes a través del lado inferior de la estructura cuadrada hasta que se deslice con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 4






Diagrama 5




3. Tome los otros cuatro postes largos e inserte los soportes para repisas ejerciendo presión en la ranura inferior de los cuatro postes. Deslice los postes a través del lado inferior de la estructura cuadrada hasta que se deslice con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6




4. Coloque cada uno de los cuatro postes como se muestra e inserte cuatro juegos de soportes para repisas ejerciendo presión en la ranura ubicada justo encima de las estructuras cuadradas de los cuatro postes interiores. (Ver Diagrama 7)

Diagrama 7

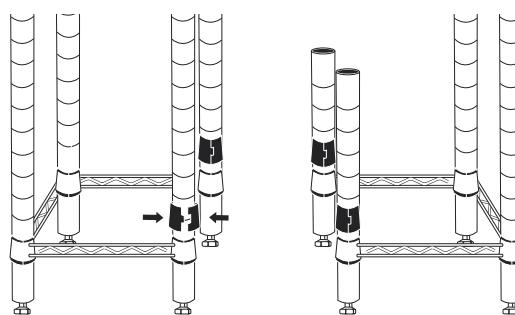

5. Deslice una repisa cuadrada en los cuatro postes interiores hasta que se deslice con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 8)

Diagrama 8

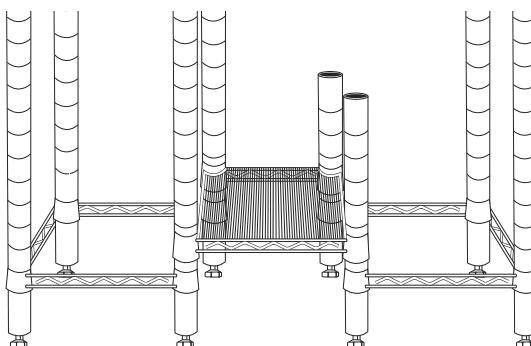


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLADO DE LA UNIDAD

6. Inserte cuatro juegos de soportes para repisas ejerciendo presión en los postes exteriores con cinco ranuras visibles. Y cuatro juegos de soportes para repisas en los postes interiores con tres ranuras visibles. (Vea Diagrama 9)

Diagrama 9

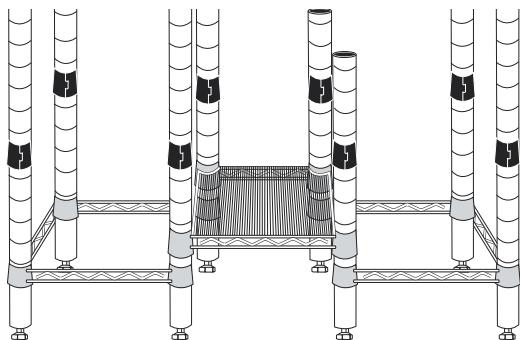


7. Deslice cuatro barras de soportes para canastilla en los postes hasta que las barras se deslicen con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 10)



NOTA: Asegúrese de que todas las barras de soporte para canastilla tienen el extremo abierto mirando en la misma dirección, hacia adelante.


Diagrama 10

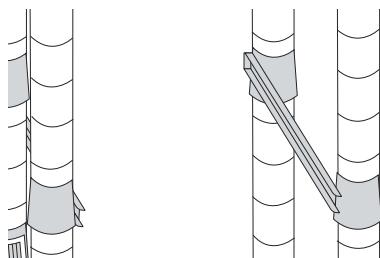

8. Inserte ocho juegos de soportes para repisas en los postes con cinco ranuras visibles en los ocho postes. Deslice cuatro barras de soportes para canastilla en los postes hasta que las barras se deslicen con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 11)

9. Repita el Paso 8 una vez más. (Vea Diagrama 11)


Diagrama 11

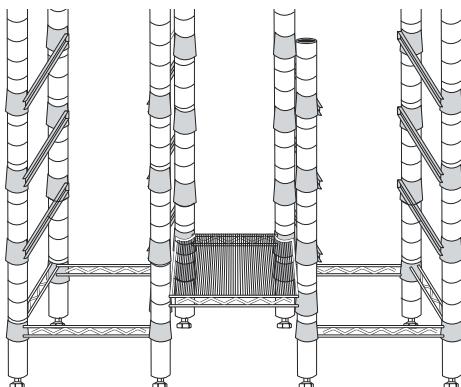

10. Inserte ocho juegos de soportes para repisas justo encima del último juego de barras de soporte para canastilla.

11. Deslice dos repisas cuadradas en los postes hasta que las repisas se deslicen con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 12)


Diagrama 12

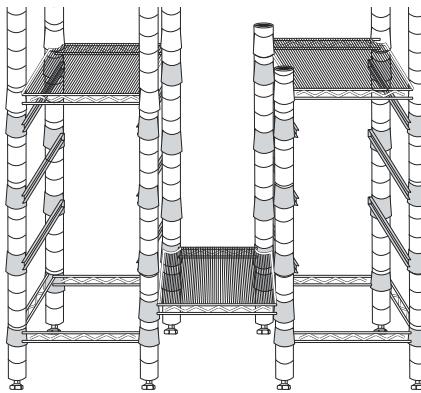

LADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD

12. Inserte cuatro juegos de soportes para repisas ejerciendo presión en los cuatro postes izquierdos con doce ranuras visibles entre la repisa inferior.
13. Deslice una repisa cuadrada en los postes hasta que se deslice con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 13)
14. Repita los pasos 12 y 13 dos veces. (Vea Diagrama 13)

Diagrama 13

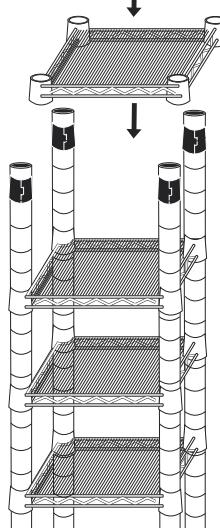


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

LADO DERECHO DE LA UNIDAD

15. Inserte cuatro juegos de soportes para repisas ejerciendo presión en la parte superior de los dos postes largos interiores y los dos postes exteriores. (Vea Diagrama 14)
16. Deslice la repisa rectangular en los postes hasta que se deslice con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 14)

Diagrama 14

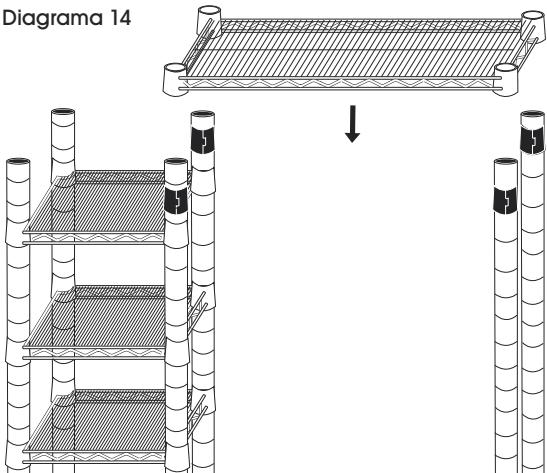


17. Deslice los ganchos del tubo para ropa en el tubo para ropa. (Vea Diagrama 15)

Diagrama 15




18. Deslice el extremo más largo de los ganchos del tubo para ropa a través de los alambres de la repisa. (Vea Diagrama 16)

Diagrama 16

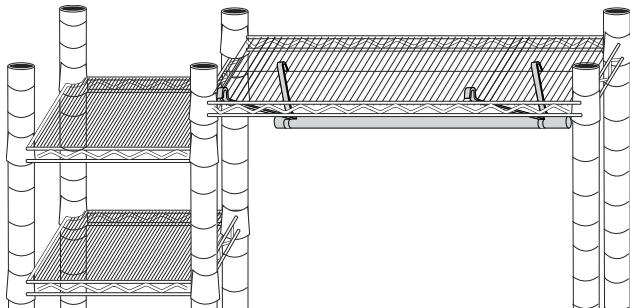

19. Enganche el extremo corto de los ganchos para varilla para ropa al alambre central de la repisa. (Vea Diagrama 17)

Diagrama 17

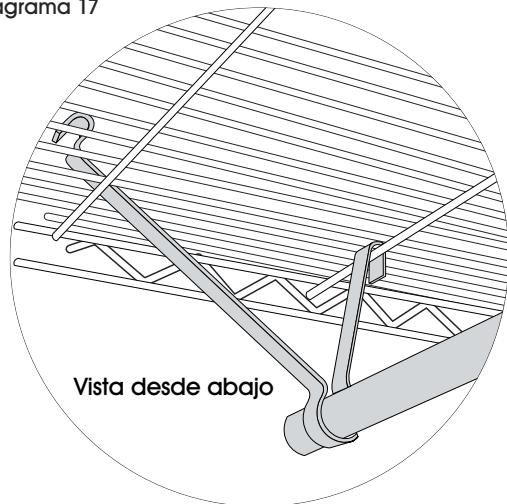

20. Estire de la varilla para ropa hacia atrás y hacia abajo, un lado cada vez, hasta que el extremo largo de los ganchos para varilla para ropa se inserte en su lugar.
21. Una vez que la unidad esté ensamblada, deslice las canastillas para colocarlas.
22. Inserte clavijas en el centro de las barras de soporte para canastilla.

ULINE H-2450

**CENTRE D'ENTREPOSAGE
À VÊTEMENTS AVEC
PANIERS**

1-800-295-5510


uline.ca




PIÈCES




Support de tablette
(60 ensembles)

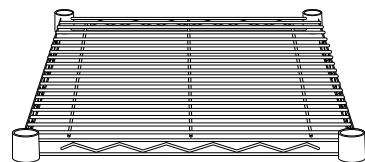


Tablette de 45,7 x 45,7 cm
(18 x 18 po) x 6



Tablette de 91,4 x 45,7 cm (36 x 18 po) x 1



Dispositif d'autonivelage x 8

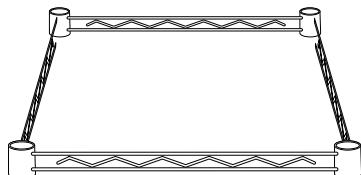

Cadre de 45,7 x 45,7 cm
(18 x 18 po) x 2



Tringle à vêtements x 1



Grand montant
supérieur avec
raccord x 6




Grand montant
inférieur x 6



Petit montant x 2



Cheville x 12

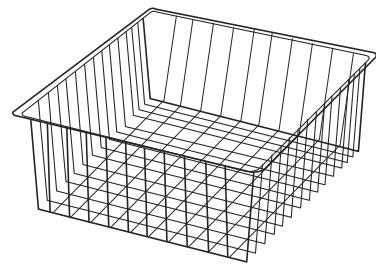

Panier x 6

ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DES MONTANTS

1. Raccordez les grands montants supérieurs et inférieurs les uns avec les autres en les vissant ensemble. (Voir Figure 1)

- REMARQUE :** Les hauts des montants sont dotés d'un capuchon en plastique noir sur le dessus.

Figure 1



INSTALLATION DES DISPOSITIFS D'AUTONIVELAGE

- REMARQUE :** Si vous installez des roulettes, n'installez pas de dispositifs d'autonivelage.
1. Assurez-vous que le montant est placé comme sur l'illustration. (Voir Figure 2)
2. Insérez le dispositif d'autonivelage dans l'extrémité ouverte du montant. Tapez sur le sol pour insérer le dispositif d'autonivelage dans le montant.

Figure 2




3. Répétez l'étape 2 pour tous les autres montants.

INSTALLATION DES ROULETTES EN OPTION

1. Assurez-vous que le montant est placé comme sur l'illustration. (Voir Figure 3)
2. Enclenchez le frein des roues pour empêcher les roulettes de rouler pendant l'assemblage. Utilisez un maillet en caoutchouc pour insérer la tige des roulettes dans les montants. (Voir Figure 3)

Figure 3

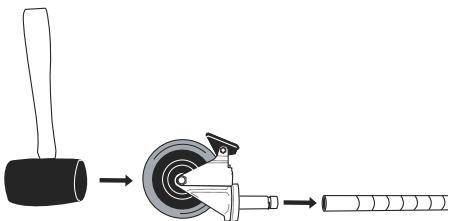

ASSEMBLAGE DE L'UNITÉ

1. Encluez les supports de tablette à la rainure la plus basse de deux petits et deux grands montants. (Voir Figure 4)
2. Insérez les montants par le dessous du cadre en carré jusqu'à ce que le cadre repose fermement sur les supports. (Voir Figure 5)

Figure 4






Figure 5




3. Prenez les quatre autres grands montants et encluez les supports de tablette à la rainure la plus basse des quatre montants. Insérez les montants par le dessous du cadre en carré jusqu'à ce que le cadre repose fermement sur les supports. (Voir Figure 6)

Figure 6




4. Placez chacun des quatre montants comme sur l'illustration et encluez quatre ensembles de supports de tablette dans la rainure immédiatement au-dessus des cadres carrés des quatre montants intérieurs. (Voir Figure 7)

Figure 7

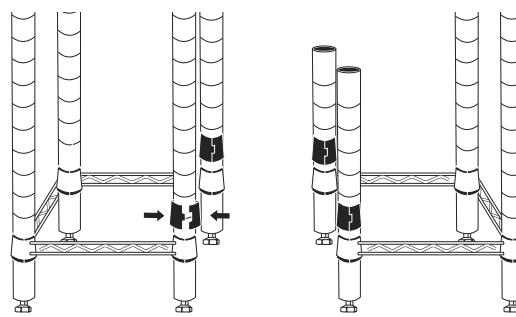

5. Glissez une tablette carrée sur les quatre montants intérieurs jusqu'à ce que la tablette repose fermement sur les supports. (Voir Figure 8)

Figure 8

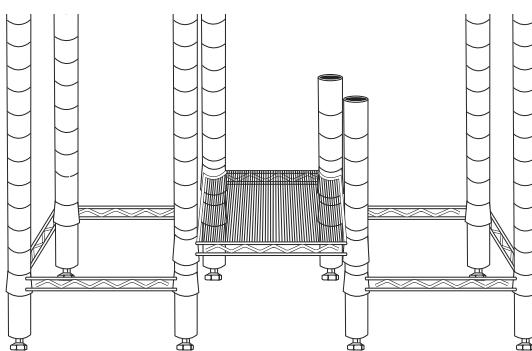


ASSEMBLAGE SUITE

ASSEMBLAGE DE L'UNITÉ SUITE

- Encliquez quatre ensembles de supports de tablette sur les montants extérieurs, laissant cinq rainures visibles. Et quatre ensembles de supports de tablette sur les montants intérieurs, laissant trois rainures visibles. (Voir Figure 9)

Figure 9

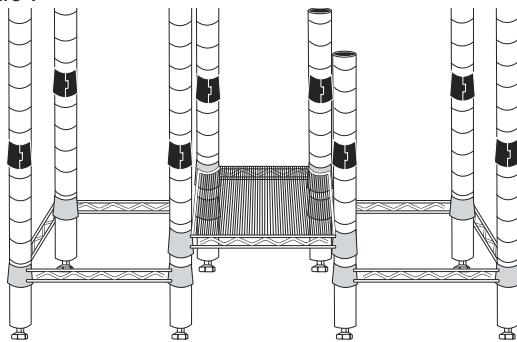


- Glissez quatre barres de soutien à panier sur les montants jusqu'à ce que les barres reposent fermement sur les supports. (Voir figure 10)



REMARQUE : Assurez-vous que l'extrémité ouverte de toutes les barres de soutien à panier est orientée dans la même direction, vers l'avant.


Figure 10

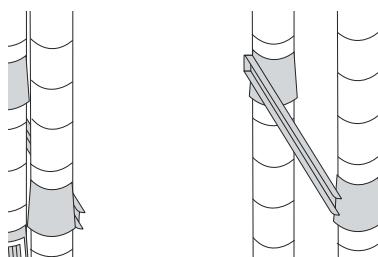

- Encliquez huit ensembles de supports de tablette sur les montants, laissant cinq rainures visibles sur chacun des huit montants. Glissez quatre barres de soutien à panier sur les montants jusqu'à ce que les barres reposent fermement sur les supports. (Voir Figure 11)

- Répétez l'étape 8 une fois de plus. (Voir Figure 11)


Figure 11

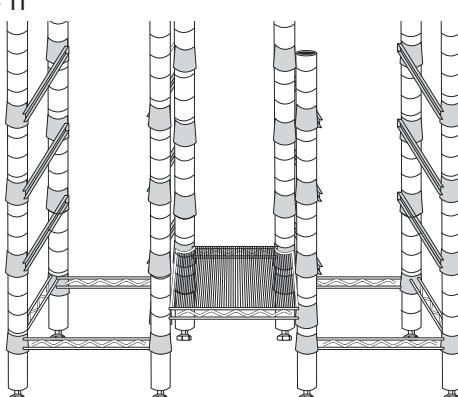

- Encliquez huit ensembles de supports de tablette immédiatement au-dessus du dernier ensemble de barres de soutien à panier.

- Glissez deux tablettes carrées sur les montants jusqu'à ce que les tablettes reposent fermement sur les supports. (Voir Figure 12)

Figure 12

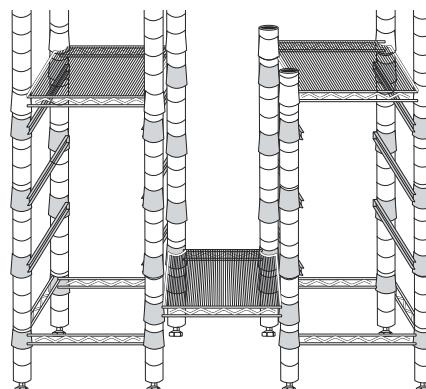


CÔTÉ GAUCHE DE L'UNITÉ

- Encliquez quatre ensembles de supports de tablette sur les quatre montants du côté gauche, laissant douze rainures visibles entre la tablette inférieure.

- Glissez une tablette carrée au-dessus des montants jusqu'à ce que la tablette repose fermement sur les supports. (Voir Figure 13)

- Répétez les étapes 12 et 13 à deux reprises. (Voir Figure 13)

Figure 13

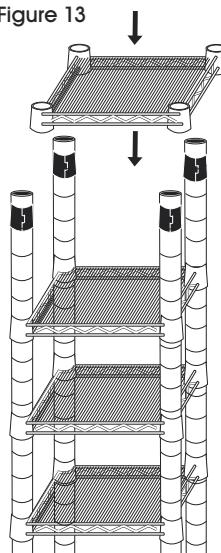


ASSEMBLAGE SUITE

CÔTÉ DROIT DE L'UNITÉ

15. Encluez quatre ensembles de supports de tablette au sommet des deux grands montants intérieurs et des deux montants extérieurs. (Voir Figure 14)


16. Glissez la tablette rectangulaire au-dessus des montants jusqu'à ce que la tablette repose fermement sur les supports. (Voir Figure 14)

Figure 14

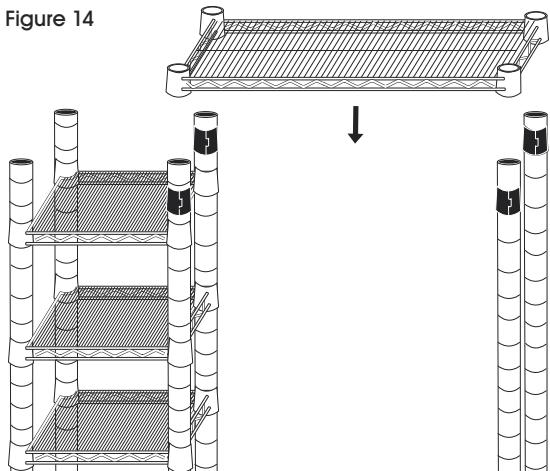


17. Insérez les supports pour tringle à vêtements sur la tringle à vêtements. (Voir Figure 15)

Figure 15

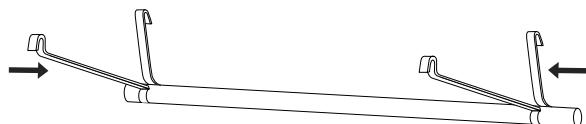


18. Insérez l'extrémité longue des supports pour tringle à vêtements à travers le rayonnage en fil de métal. (Voir Figure 16)

Figure 16

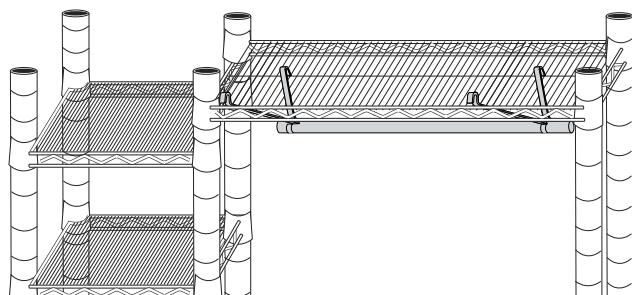

19. Accrochez l'extrémité courte des supports pour tringle à vêtements sur le rayonnage en fil de métal de la tablette du centre. (Voir Figure 17)

Figure 17

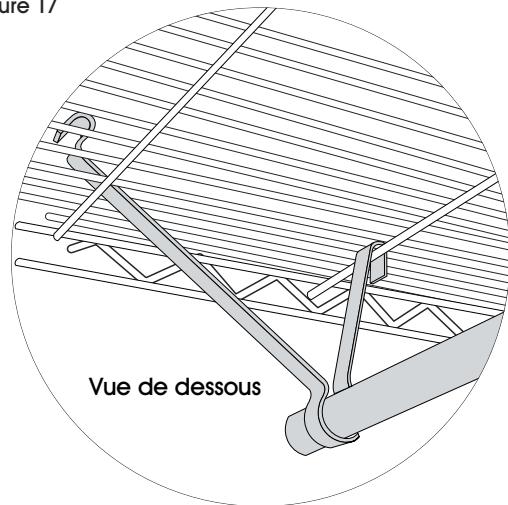

20. Tirez la tringle à vêtements vers l'arrière et vers le bas, un côté à la fois, jusqu'à ce que l'extrémité longue du support pour tringle à vêtements s'enclenche en position.

21. Une fois l'unité assemblée, glissez les paniers dans l'unité.

22. Insérez les chevilles au centre des barres de soutien à panier.