

ULINE H-2534 EZ PULL SR. TOWEL DISPENSER

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED



Drill




Drill Bit




Phillips Screwdriver




Level



Tape
Measure

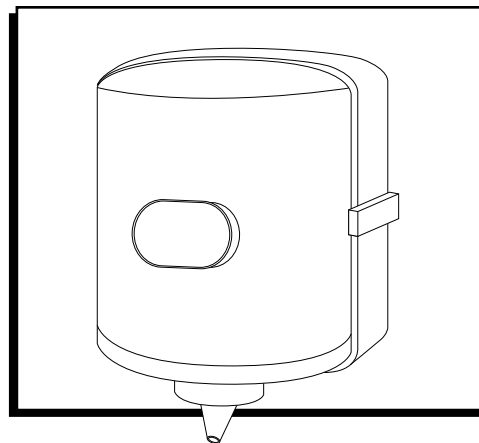

PARTS



Dispenser x 1



Key x 2




Screw x 4



Wall Anchor x 4

MOUNTING DISPENSER

Figure 1

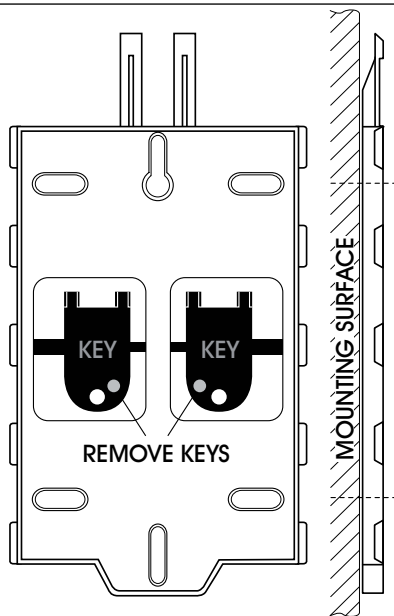


NOTE: Recommended mounting height is 48" from the floor to the bottom of the dispenser.

1. Remove both keys from mounting plate.
(See Figure 1)
2. Remove mounting plate from dispenser by inserting key into keyhole on top of dispenser and sliding the mounting plate down.
3. Align mounting plate with labeled side facing the wall to desired position on wall.
4. Mark holes and drill into wall surface.
5. Insert anchors and top center screw.
6. Place mounting plate on center fastener. Tighten screw while ensuring holes line up with all other anchors.
7. Insert additional screws with mounting plate in level position and tighten all screws.
8. Slide dispenser into place on mounting plate until it locks down. Dispenser is ready to load.


LOADING TOWEL ROLL

Figure 2

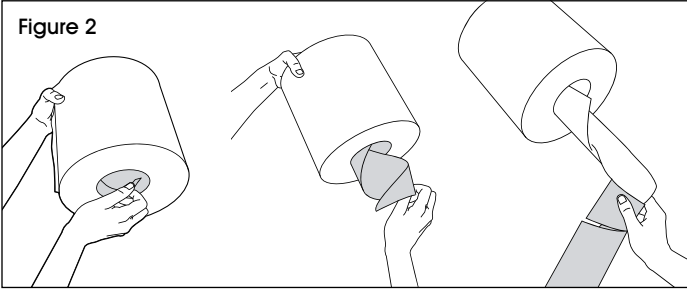


1. Remove perforated cardboard core from center of the roll. (See Figure 2)

Figure 3

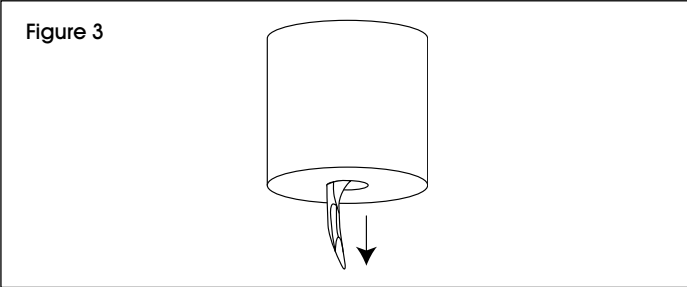

2. Pull toweling from the center of the roll and twist the end of the toweling enough to slide into dispensing cone. (See Figure 3)

Figure 4

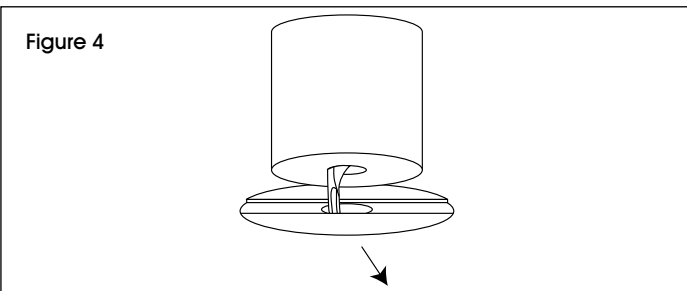

3. Feed toweling through the dispensing opening at the bottom of the dispenser. Close dispenser. (See Figure 4)

REMOVING DISPENSER FROM WALL

1. Insert key into keyhole on top of dispenser.
2. Press down and hold pressure on key while lifting up dispenser to disengage from mounting plate.



NOTE: Keep dispenser pressed tightly against wall while lifting.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-2534

800-295-5510

uline.mx

DESPACHADOR DE TOALLAS DE EXTRACCIÓN FÁCIL SENIOR


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro




Broca




Desarmador
de Cruz




Nivel



Cinta
de Medir

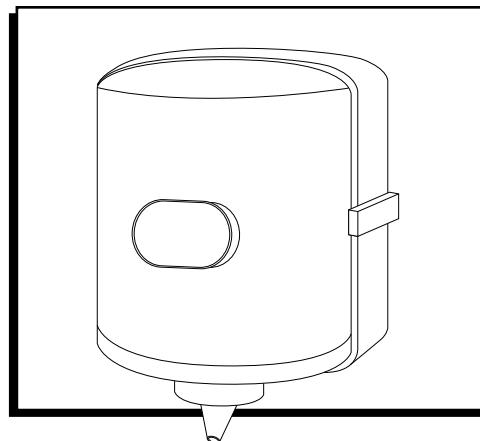

PARTES



1 Despachador



2 Llaves




4 Tornillos



4 Anclajes
para Pared

INSTALACIÓN DEL DESPACHADOR


Diagrama 1

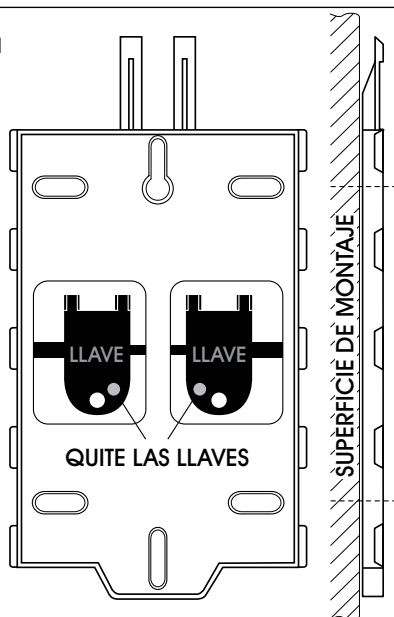


NOTA: La altura de instalación recomendada es de 48" del piso a la parte inferior del despachador.

1. Retire ambas llaves de la placa de instalación. (Vea Diagrama 1)
2. Retire la placa de instalación del despachador insertando la llave en el ojo de la cerradura por encima del despachador y deslizando la placa de instalación hacia abajo.
3. Alinee la placa de instalación en la posición deseada en la pared con el lado etiquetado hacia la pared.
4. Marque y taladre los orificios en la superficie de la pared.
5. Inserte los anclajes y el tornillo central superior.
6. Coloque la placa de instalación en el sujetador central. Apriete el tornillo asegurándose de que los orificios estén alineados con los otros anclajes.
7. Inserte los tornillos adicionales con la placa de instalación en la posición y apriete todos los tornillos.
8. Deslice el despachador en su lugar en la placa de instalación hasta que esté fijo. El despachador está listo para cargar.


CARGA DEL ROLLO DE TOALLAS

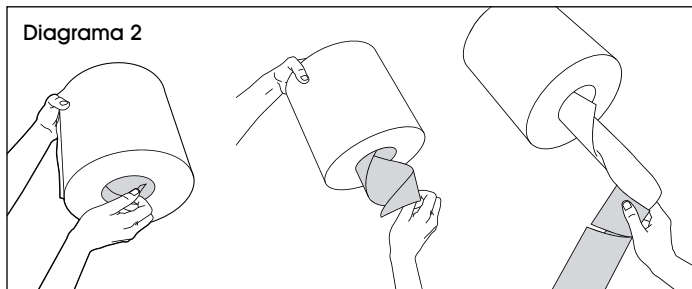

1. Retire el núcleo de cartón perforado del centro del rollo. (Vea Diagrama 2)

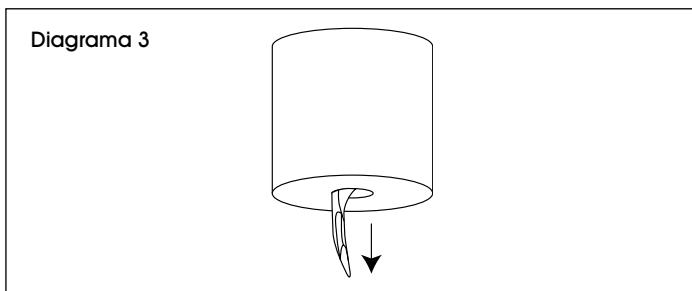

2. Retire la toalla de papel del centro del rollo y fuerza el extremo lo suficiente para que se deslice dentro del cono despachador. (Vea Diagrama 3)

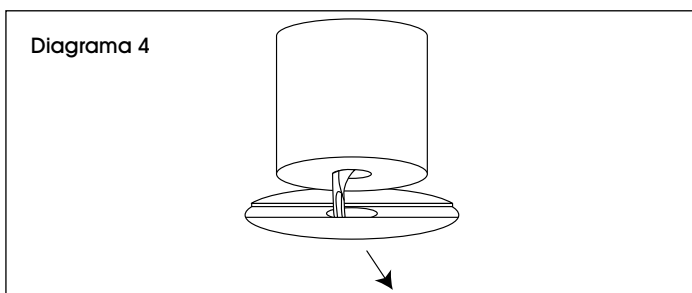

3. Alimente la toalla de papel a través de la abertura despachadora en la parte inferior del despachador. Cierre el despachador. (Vea Diagrama 4)

RETIRO DEL DESPACHADOR DE LA PARED

1. Inserte la llave en el ojo de la cerradura en la parte superior del despachador.
2. Presione la llave mientras levanta el despachador para desengancharla de la placa de instalación.



NOTA: Mantenga el despachador presionado firmemente contra la pared mientras lo levanta.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-2534

1-800-295-5510

uline.ca

GRAND DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES À RETRAIT FACILE


OUTILS REQUIS



Perceuse




Mèche
de perceuse




Tournevis
cruciforme




Niveau à
bulles



Ruban à
mesurer

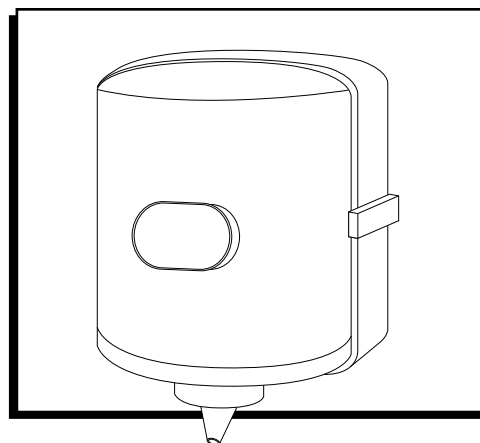

PIÈCES



Distributeur x 1



Clé x 2




Vis x 4



Ancrage mural x 4

FIXATION DU DISTRIBUTEUR

Figure 1

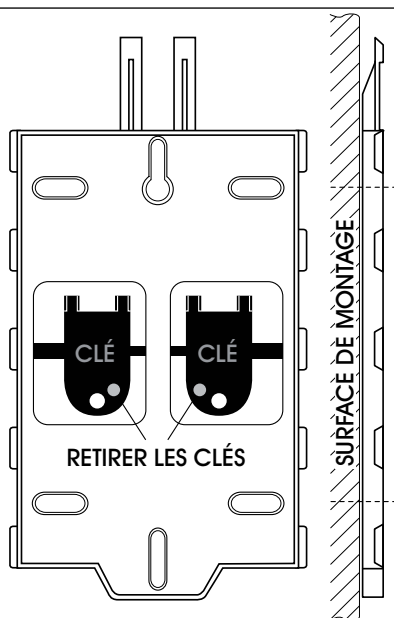


REMARQUE : Il est recommandé de fixer le bas du distributeur à une hauteur de 48 po du sol.

1. Retirez les deux clés de la plaque de fixation. (Voir Figure 1)
2. Retirez la plaque de fixation du distributeur en insérant la clé dans la serrure située sur le dessus du distributeur, et en faisant glisser la plaque de fixation vers le bas.
3. Alignez la plaque de fixation à l'emplacement désiré, avec la face imprimée face au mur.
4. Marquez la position des trous, puis percez le mur.
5. Insérez les ancrages et la vis centrale supérieure.
6. Placez la plaque de fixation sur l'attache centrale. Serrez la vis, et veillez à ce que les trous restent alignés avec les ancrages restants.
7. Insérez les vis restantes avec la plaque de fixation bien à l'horizontale, puis serrez toutes les vis.
8. Faites glisser le distributeur sur la plaque de fixation de manière à ce qu'il s'enclenche en position. Le distributeur est prêt à être chargé.


CHARGEMENT DU ROULEAU DE SERVIETTES

Figure 2

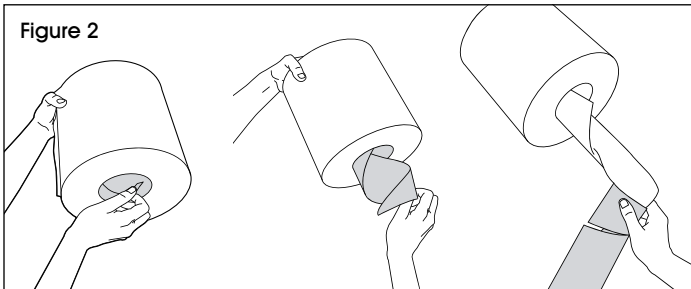


1. Retirez le mandrin en carton perforé du centre du rouleau. (Voir Figure 2)

Figure 3

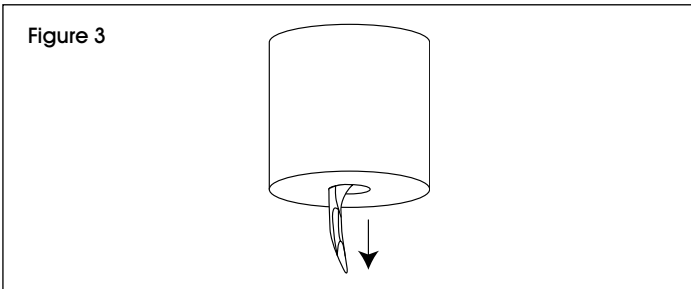

2. Tirez la serviette hors du centre du rouleau et pliez l'extrémité du papier suffisamment pour le faire passer à travers le cône de distribution. (Voir Figure 3)

Figure 4

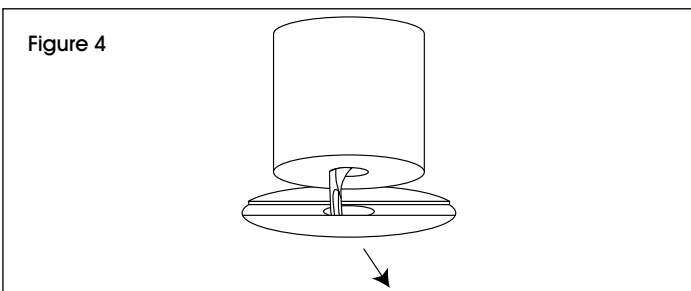

3. Faites passer les serviettes à travers l'ouverture au bas du distributeur. Fermez le distributeur. (Voir Figure 4)

RETRAIT DU DISTRIBUTEUR

1. Insérez la clé dans la serrure située sur le dessus du distributeur.
2. Appuyez sur la clé et maintenez la pression tout en soulevant le distributeur pour l'ôter de la plaque de fixation.



REMARQUE : Maintenez le distributeur fermement appuyé contre le mur lors du dégagement.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca