


# **ULINE** H-541, H-542 TAMPER-PROOF TRUCK SEAL

1-800-295-5510  
uline.com

## OPERATION

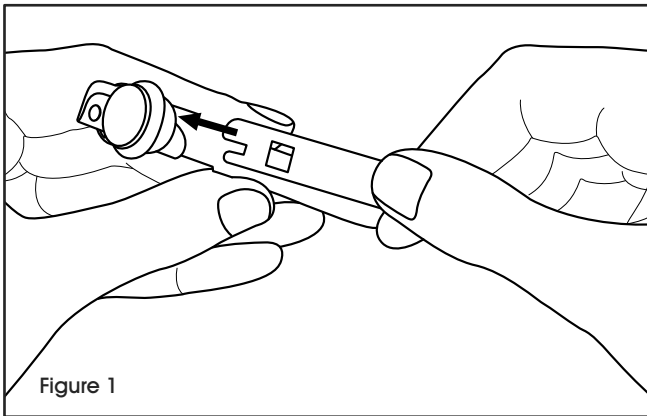

### LOCKING THE SEAL

1. Insert tip of band into **bottom** slot in ball until it clicks. (See Figure 1)
2. Seal is locked when band can move 1/4" and tip extends beyond end of ball.




**NOTE:** Keep unused seals in secure place and use seals in numerical order. Also, keep record of users.

**ULINE** H-541, H-542  
**SELLO PARA TRÁILERS  
A PRUEBA DE  
ALTERACIONES**

800-295-5510  
uline.mx

## FUNCIONAMIENTO

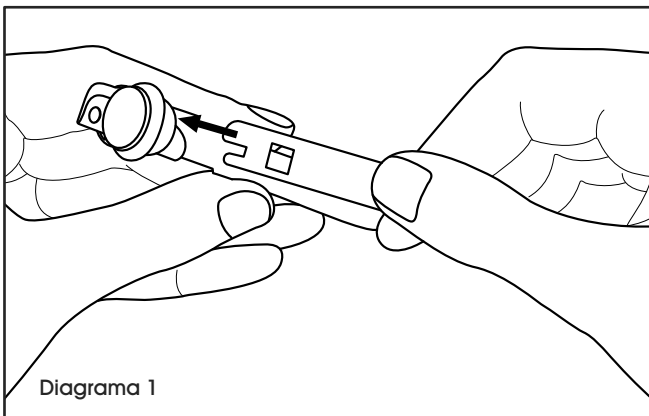


### CERRAR EL SELLO

1. Inserte la punta de la banda en la ranura inferior de la bola hasta que escuche un clic. (Vea Diagrama 1)
2. El sello está cerrado cuando la banda puede moverse 63 mm (1/4") y la punta va mas allá del extremo de la bola.



**NOTA:** Guarde los sellos no utilizados en un lugar seguro y utilice los sellos en orden numérico. Además, guarde un registro de los usuarios.

## FONCTIONNEMENT

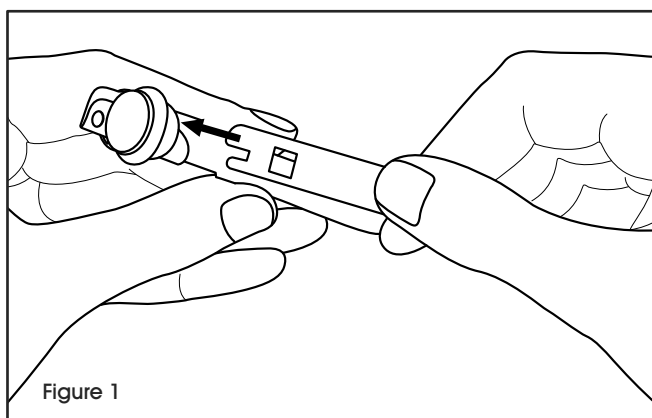

### VERROUILLAGE DU SCELLÉ

1. Insérez la pointe de la bande dans la fente inférieure de la bille jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. (Voir Figure 1)
2. Le scellé est verrouillé lorsque la bande peut se déplacer de 63 mm (1/4 po) et que la pointe s'étend au-delà de la bille.



**REMARQUE :** Gardez les scellés inutilisés en lieu sûr et utilisez-les dans l'ordre numérique. Tenez également un registre des utilisateurs.